




Incinta line array

AoS LAV4MK2

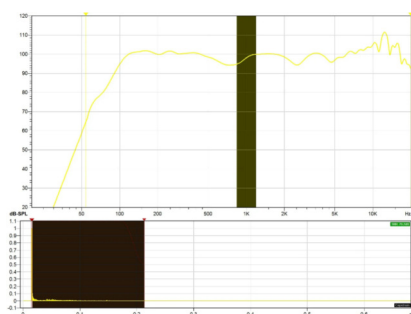

Putere: 1000 / 2000W AES
Sensibilitate: 103dB / 1W / 1m
Banda de frecvență: 65 - 18000Hz
Impedanță : 8 ohmi
Greutate: 23kg

Descrierea produsului:

LAV4MK2 este un modul line array pasiv, pe 2 căi care găzduiește două difuzoare de 10" poziționate într-un aranjament dipolar și un driver de compresie de 1,4" montat pe un wave guide toroidal de modelare a undelor. Dispersia orizontală cu directivitate constantă de 75° este menținut până la 400 Hz, în timp ce dispersia verticală de 15° permite utilizarea a mai multor module pentru a construi coloane verticale care produc un front de undă sonoră curbat și coerent. Designul mecanic și acustic al modulului permite setarea unghiurilor de deschidere verticală între 0° și 14°. Prin urmare, module LAV4MK2 pot fi utilizate în configurații verticale începând de la două module cu o dispersie de 15° la 30°, până la 20 de module cu un profil vertical complet definit de utilizator și de locație. Incinta LAV4MK2 este construită din placaj stratificat, încorporează o pereche de mânere și are un finisaj de vopsea poliurea rezistent la impact. Partea frontală a modulului este protejată de o grilă metalică rigidă, acoperită cu burete fonotransparent înlocuibilă, iar doi conectori NL4 conectați în paralel sunt montați pe panoul din spate.